



Tirantes Rompibles y Cuñas de Acero Alta Resistencia


Muros, Columnas y Trabes de concretos colados de sitio

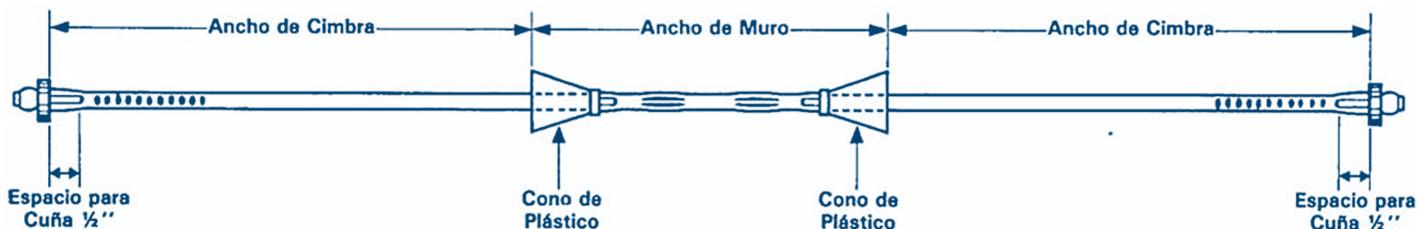

Tirantes con conos de plástico utilizados para retener las paredes de las cimbras logrando los espesores de concreto proyectados. Fabricados en acero al carbón de alta resistencia.

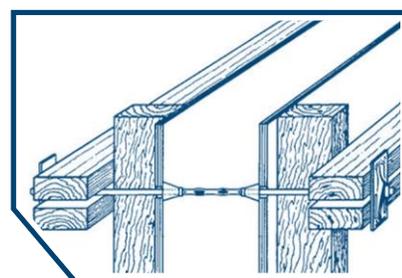

Tirantes	
Medidas Estándar	De 10 hasta 200 cm, con incrementos cada 5 cm
Medidas Especiales	Cualquier ancho desde 8 hasta 200 cm
Opciones Adicionales	Rondana de Neopreno al centro
Capacidad a la Tracción	1,350 kg (3,000 lb)

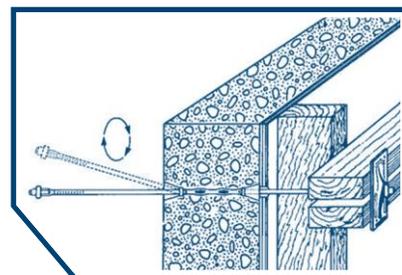

Cuñas de Acero de Alta Resistencia	
Cuñas de Acero de Alta Resistencia	Modelo único estándar, reusable
Capacidad de Carga (Tensión)	1,350 kg (3,000 lb)
Factor de Seguridad	3

